


Ведомость комплектации фурнитуры стола-кровати трансформера.

Поз.	Наименование	Изображение	Кол.
21	Саморез 4.5x16		4
22	Механизм трансформации		1
23	Болт М8х30		2
24	Евровинт		43
25	Ключ для евровинта		1
26	Заглушка для евровинта		13
27	Саморез для подпятника 3x16		16
28	Подпятник		8
29	Саморез 3.5x30		20
30	Саморез 3.5x45		8
31	Стяжка межсекционная 16мм		24
32	Труба квадратная L 1890мм		1
33	Стяжка эксцентриковая		3
34	Заглушка для самореза		8

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Стол-кровать трансформер.

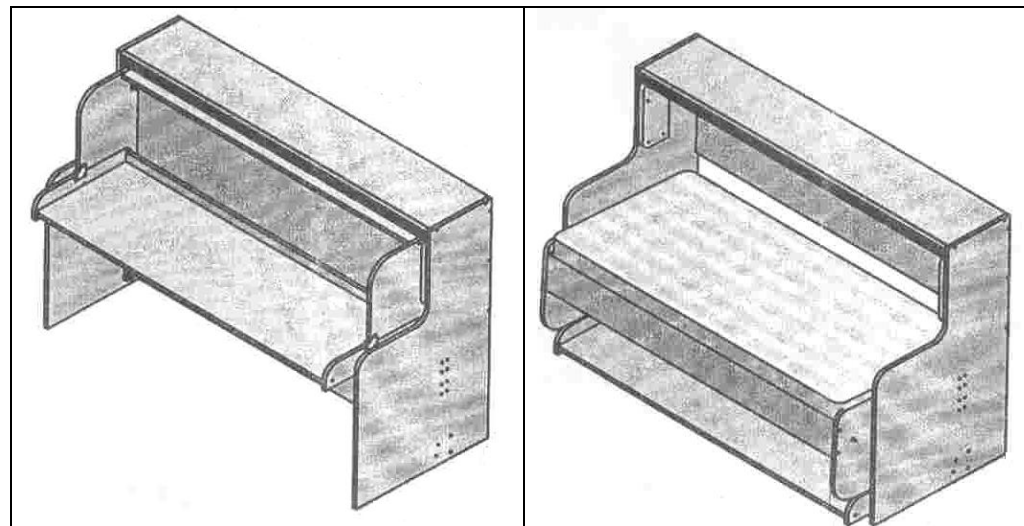

Ширина- 2040 мм
Высота - 1390 мм
Глубина- 1000 мм

Спальное место 1900х900

Рис.1 Общий вид стола-кровати трансформера.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо, что Вы выбрали нашу продукцию!

Мебель изготовлена по ТО 5600.083.4021464.95 в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93 Мебель.

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждений мебель поставляется в разобранном виде. Сборку изделия производит сам покупатель. Ведомости комплектаций приведены в настоящем паспорте.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок – 18 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия. В случае обнаружения производственных дефектов, предприятие обязуется устранить их путём ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия. Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и др.) возникшие при транспортировке, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода. Срок службы изделия 10 лет.


Инструкция по сборке



1. Общие положения.

- 1.1. Внимательно изучите инструкцию.
- 1.2. Изделие собирать на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, отвертки (плоскую и крестовидную)



2. Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- 2.1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при темп-ре не ниже +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- 2.2. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
- 2.3. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, щелочей, кислот и механических повреждений.
- 2.4. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах.
- 2.5. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее

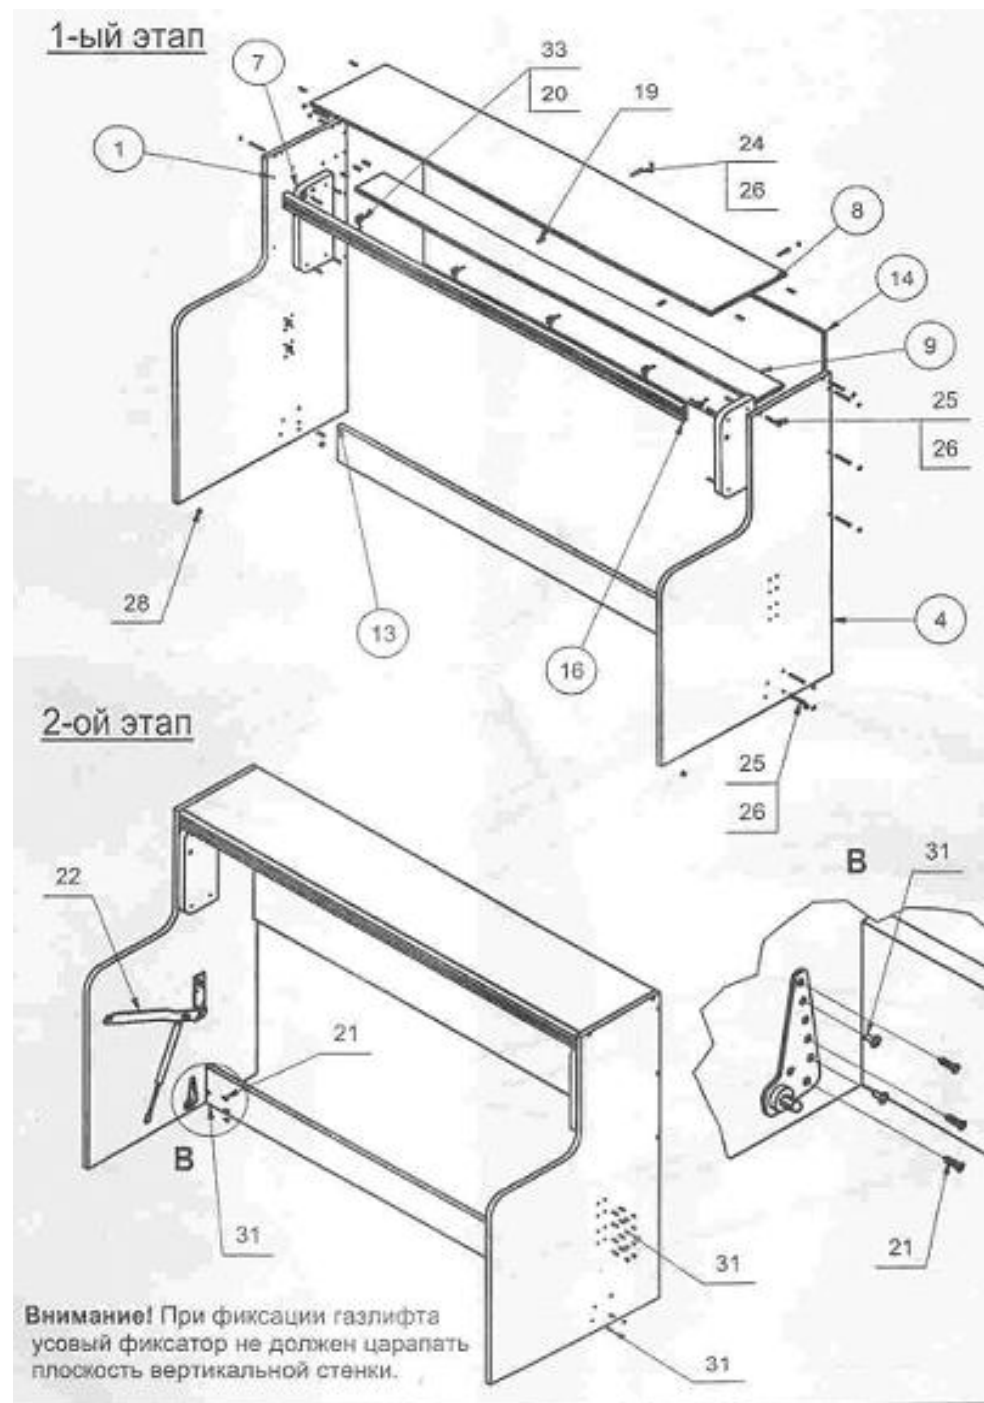


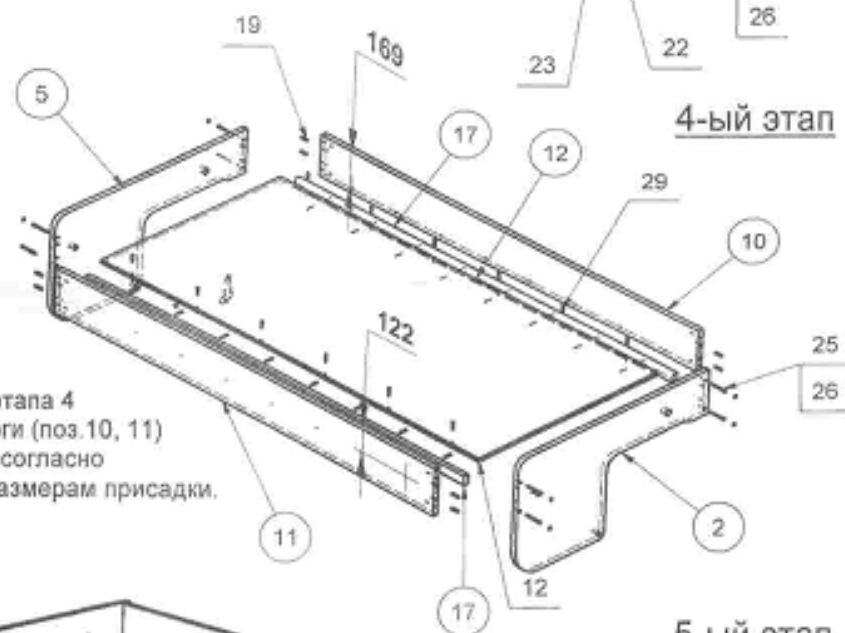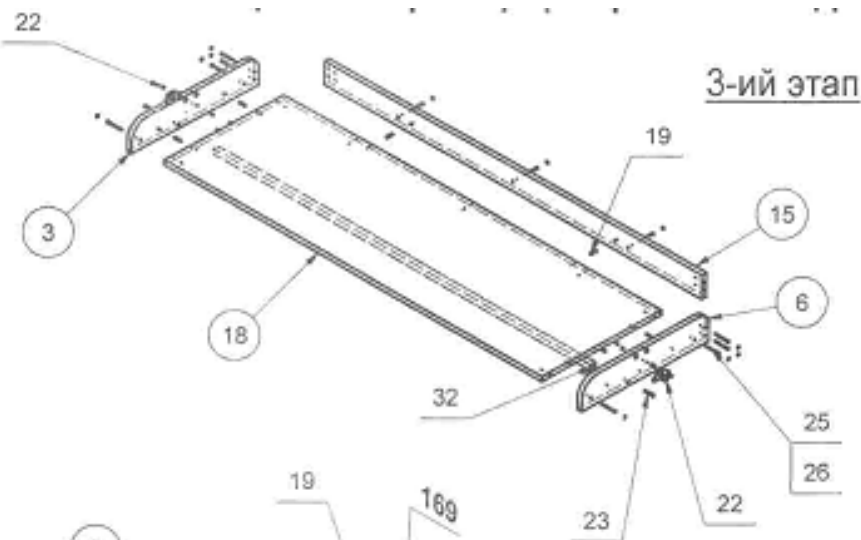

Внимание!
При сборке этапа 4
долевые царги (поз.10, 11)
располагать согласно
указанным размерам присадки.

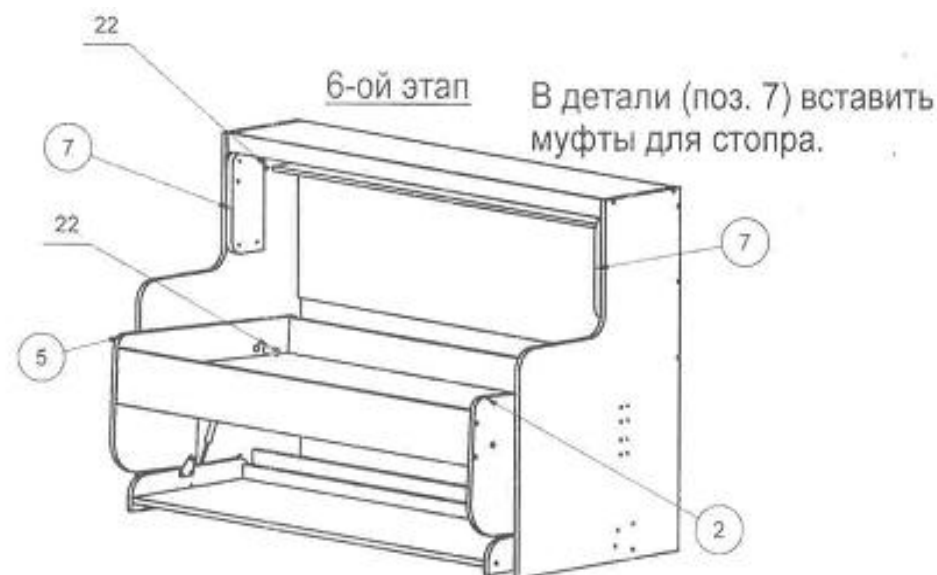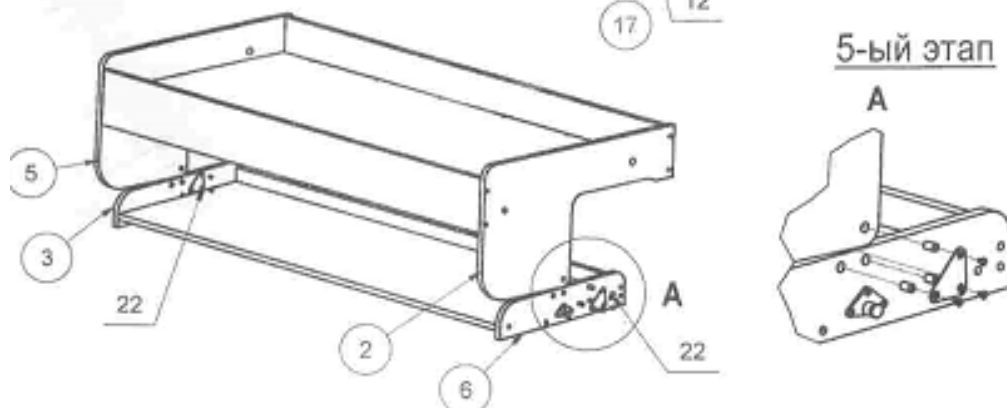

Соединить между собой втулками
механизма конструкции собранные на
этапе 2 и этапе 5.

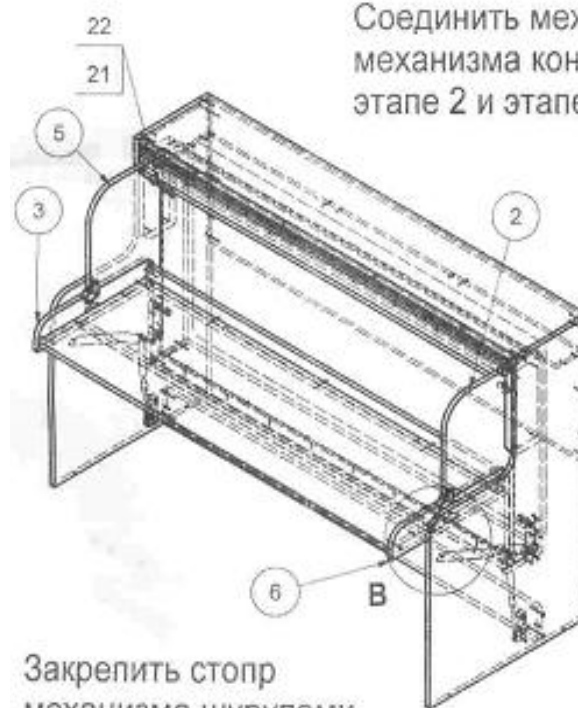

Закрепить стопр
механизма шурупами
(поз.21) к деталям
(поз.5, 2).

Надеть крюки механизма
трансформации на кронштейны,
прикрепленные к поз.3, 6.