


## КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

<i>Поз.</i>	<i>Наименование</i>	<i>Изображение</i>	<i>Кол.</i>
14.	Гвоздь 1.2x25		24
15.	Полкодержатель		8
16.	Евровинт 6x50		22
17.	Петля накладная		4
18.	Ручка-С6 хром		2
19.	Саморез 3.5x16		16
20.	Заглушка для евровинта		22
21.	Ключ для евровинта		1
22.	Саморез 4x25 (для ручек)		4
23.	Подпятник		4
24.	Саморез для подпятника 3x16		8

## ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Модульная система

### Молодежная комната Пенал МК-2.

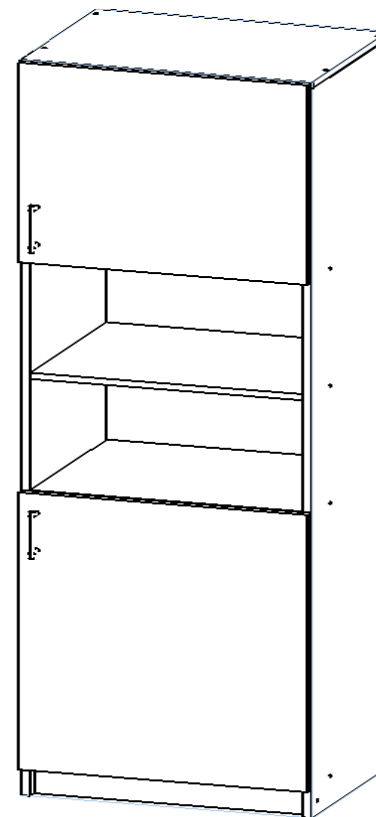

**Высота-1900мм  
Ширина-500мм  
Глубина-400мм**

Рис.1. Общий вид пенала мк-2



## **Уважаемый Покупатель!**

*Спасибо, что Вы выбрали нашу продукцию!*

*Мебель изготовлена по ТО 5600.083.4021464.95 в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93 Мебель.*

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждений Изделия поставляется в разобранном виде. Сборку изделия производит сам покупатель. Ведомости комплектаций приведены в настоящем паспорте.

### **Гарантийные обязательства**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок – 18 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия. В случае обнаружения производственных дефектов, предприятие обязуется устранить их путём ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия. Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и др.) возникшие при транспортировке, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода. Срок службы изделия 10 лет.

### **Инструкция по сборке**

#### **1. Общие положения.**

- 1.1. Внимательно изучите инструкцию.
- 1.2. Изделие собирать на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, отвертки (плоскую и крестовидную)

#### **2. Правила эксплуатации и ухода за мебелью.**

- 2.1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при темп-ре не ниже +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- 2.2. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
- 2.3. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, щелочей, кислот и механических повреждений.
- 2.4. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах.
- 2.5. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

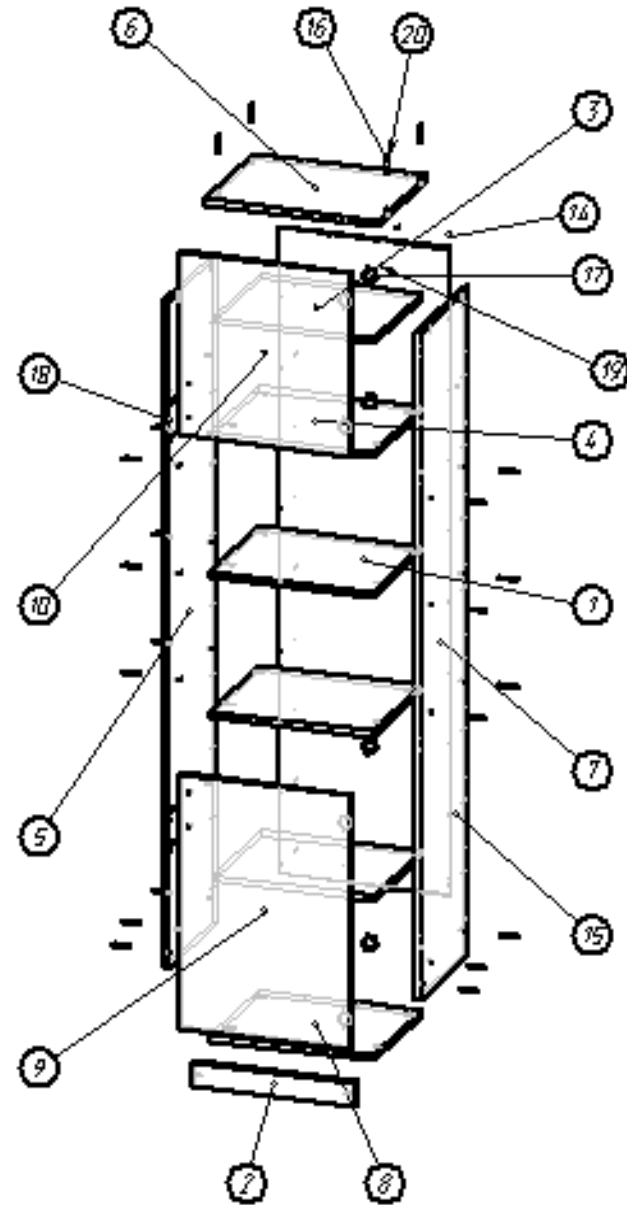


Рис.2. Сборка пенала мк-2.